LGT- Street-Sirius-150

Консольный уличный светодиодный пыле-влагозащищенный светильник для замены традиционных аналогов с лампами ДРЛ, ДНаТ, МГЛ для наружного освещения.

Область применения

Дороги и автострады
Улицы и придомовые территории
Парковки

Преимущества

Специализированная диаграмма распределения светового потока
Высокая светоотдача
Легкий по весу
Стильный дизайн

Монтаж

Светильник устанавливается на трубу с диаметром до 60 мм.

Конструкция

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого профиля, изготовленного методом экструзии.

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов:

CREE OSRAM

Оптическая часть

Групповая оптическая система

LEDiL

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42
Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Технические данные

Масса не более	3,21 кг
Габаритные размеры	297x430x49 мм (без креплений)
Диапазон рабочей температуры	от -50 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP65 ГОСТ 14254-80
Климатическое исполнение	УХЛ 1

Электротехнические и светотехнические характеристики

Диапазон входного напряжения	176…264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Потребляемая мощность	135 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003
Световой поток	16880 Лм
Угол расхождения светового потока	КСС на выбор: 150°x60°±10% (Ш) 100°±10% (Д) 120°±10% (Д)
Цветовая температура	Нейтральный белый (5000 К)
Индекс цветопередачи	Ra 85

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Габаритные характеристики

Консоль

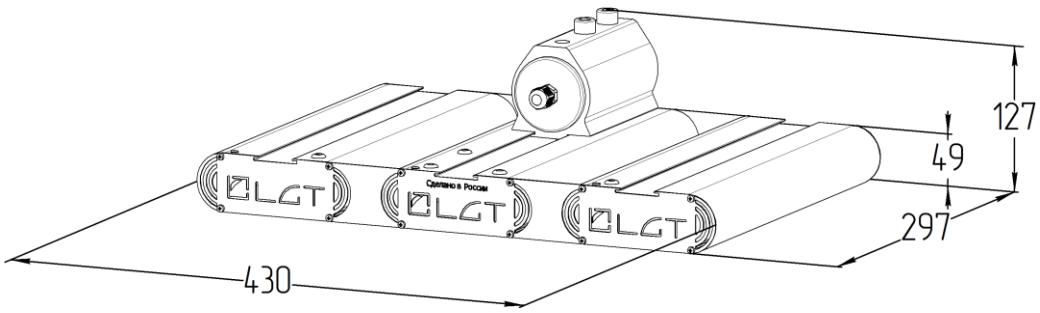

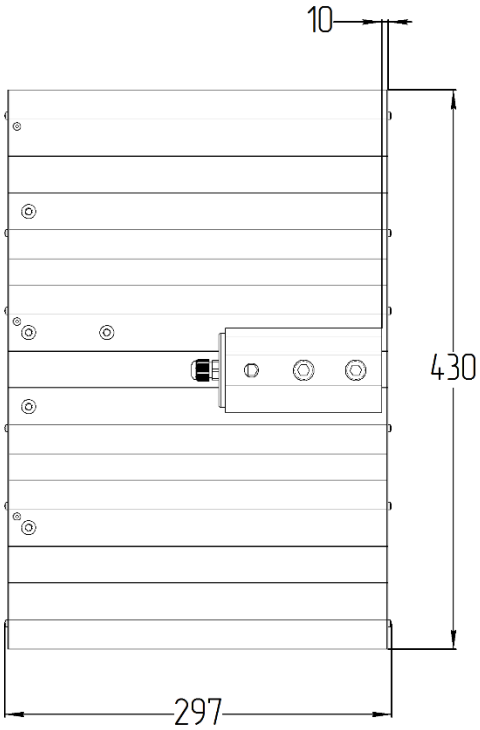

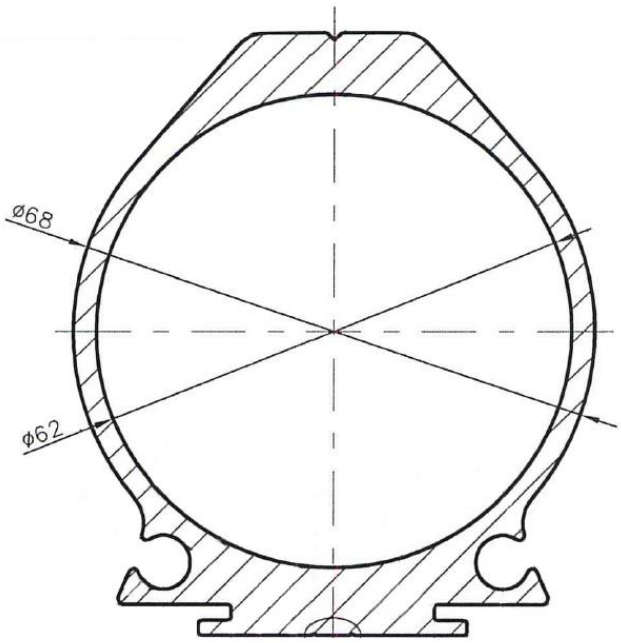

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Кривая силы света

Тип КСС: 150°x60°±10% (Ш) – широкая

Для автострад, улиц, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий применяют светильники с КСС типа Л и Ш.

Область применения: автострады, улицы, автотранспортные туннели, надземные и подземные пешеходные переходы.

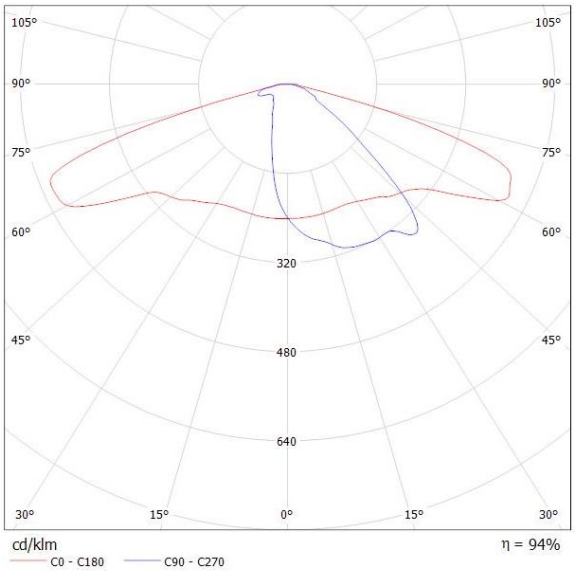

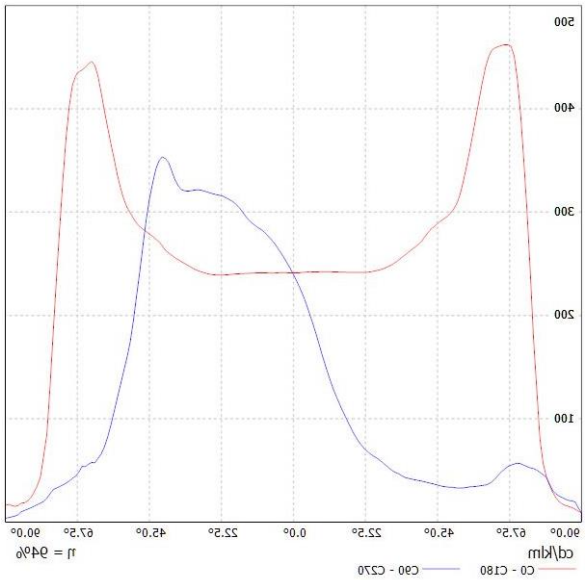

Тип КСС: 100°±10% (Д)

Для общего освещения применяют светильники прямого света с КСС типа Г и Д.

Область применения: улицы и придомовые территории.

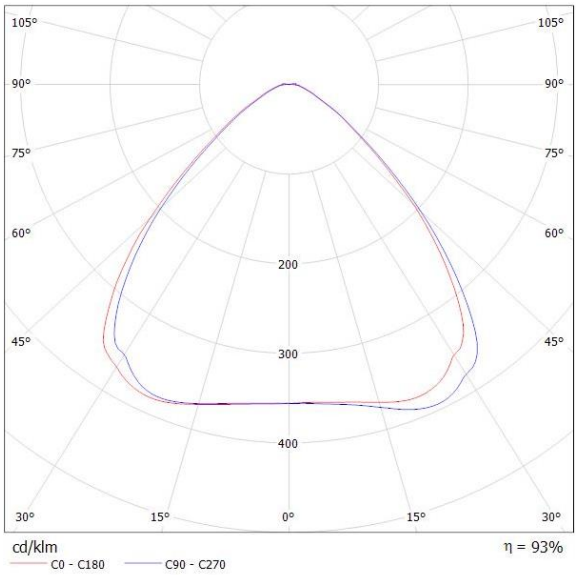

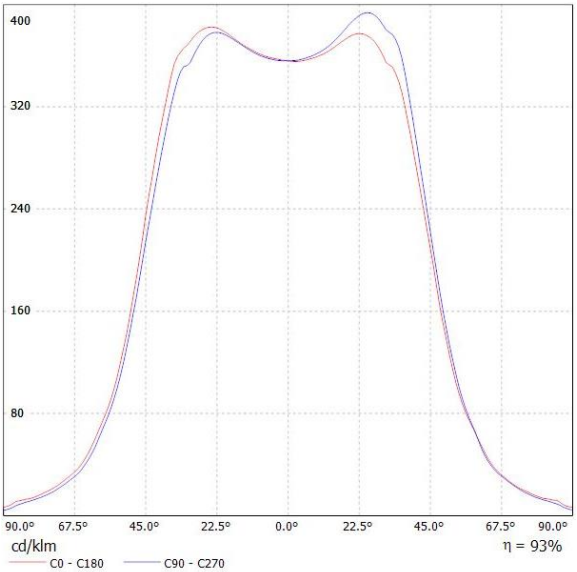

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Тип КСС: 120°±10% (Д)

Для общего освещения применяют светильники прямого света с КСС типа Г и Д.

Область применения: промышленные помещения, общее освещение, наружное освещение.

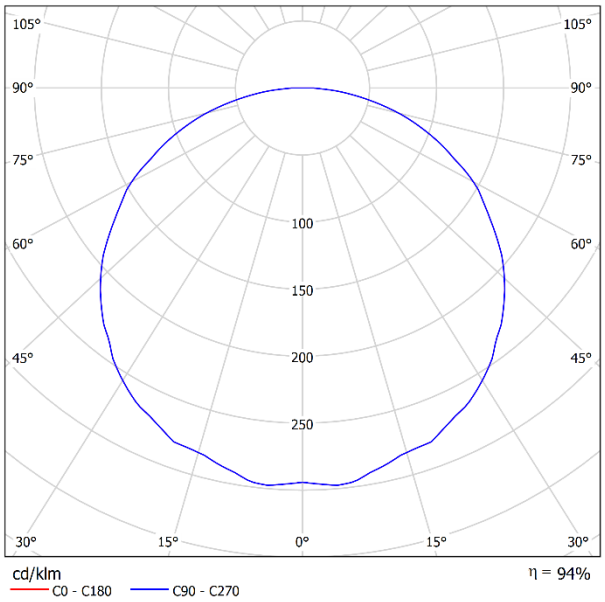

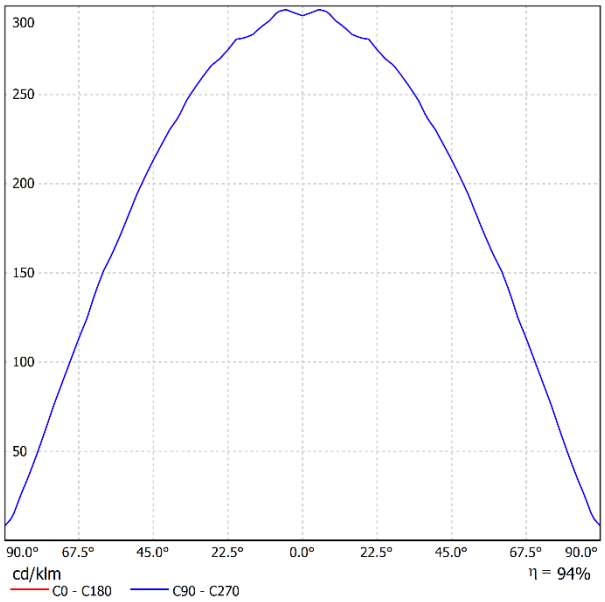

Данные для заказа

Артикул	Модификация		Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Количество в упаковке, шт.	Объем, м³	Вес брутто, кг
	Угол расхождения светового потока	Крепление				
031003501	150°x60°	Консоль	416x446x81	1	0,0150	3,51
031003502	100°	Консоль	416x446x81	1	0,0150	3,51
031003503	120°	Консоль	416x446x81	1	0,0150	3,51

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления