

### Конструкция

- ▶ Корпус – алюминиевый покрытый порошковой краской белого цвета
- ▶ Оптическая система – опал, призма.
- ▶ Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70-95, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- ▶ Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \varphi \geq 0,98$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 1\%$ . В модификации EM - светильнику комплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час.
- ▶ Предусмотрена возможность сквозной однофазной или трехфазной проводки.
- ▶ Управление 1-10V, DALI (по запросу).


### Область применения

- ▶ Торговые и технические помещения магазинов
- ▶ Складские и производственные помещения с нормальными условиями среды


### Установка

- ▶ Светильник устанавливается с помощью элементов подвеса или непосредственно на поверхность потолка, стены.
- ▶ Имеется возможность соединения светильников в линию.

### TLGM06 LED

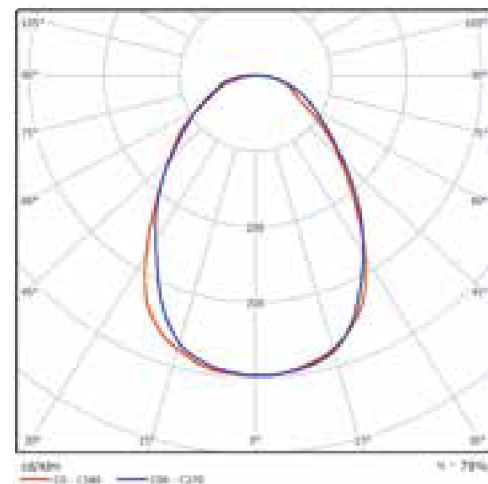

### Корпус светильника TLGM LED



### Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм		
	A	D	H
TLGM02	715	100	50
TLGM05	1315	100	50
TLGM05 T/TLGM05 B	1830	100	50
TLGM06	1315	100	50
TLGM06 T/TLGM06 B	1830	100	50
TLGM07	1655	100	50
TLGM07 T/TLGM07 B	2170	100	50
TLGM08	1655	100	50
TLGM08 T/TLGM08 B	2170	100	50

## Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**		Коды для заказа*			
				Стандарт		EM	
		OL	CL	OL	CL	OL	CL
TLGM02	22	2050	2160	87856	88235	-	-
TLGM05	22	2050	2160	87870	88259	87931	88303
TLGM06	44	4000	4100	87962	88341	88013	88396
TLGM07	29	2700	2880	88051	88433	88105	88488
TLGM08	57	5500	5760	88143	88525	88198	88570
Со сквозной проводкой							
TLGM05 T	22	2050	2160	87894	88334	87948	88327
TLGM06 T	44	4000	4100	88044	88426	88037	88419
TLGM07 T	29	2700	2880	88136	88518	88129	88501
TLGM08 T	57	5500	5760	88228	88600	88211	88594
С магистральной проводкой							
TLGM05 B	22	2050	2160	87900	88655	87955	88310
TLGM06 B	44	4000	4100	87979	88358	88020	88402
TLGM07 B	29	2700	2880	88068	88440	88112	88495
TLGM08 B	57	5500	5760	88150	88532	88204	88587

\* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

\*\* См. стр. 157.

## Дополнительные принадлежности (изображения)



Комплект для подвеса арт. 01839  
(на линию – 2N)



Проушина (подвес) арт. 88624  
(на линию – 2N)



Крышка торцевая арт. 88617  
(на линию – 2шт)



Скоба соединительная арт. 88631  
(на линию – N-1)



Крышка лицевая арт. 88648  
(на линию – 2шт)