



Конструкция

- ▶ Корпус из окрашенной листовой стали
- ▶ Оптическая система — опал, призма.
- ▶ Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70-95, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- ▶ Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM - светильнику комплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- ▶ Предусмотрена возможность сквозной однофазной или трехфазной проводки.
- ▶ Управление 1-10V, DALI (по запросу).


Область применения

- ▶ Торговые и технические помещения магазинов
- ▶ Складские и производственные помещения с нормальными условиями среды

Установка

- ▶ Светильник устанавливается с помощью элементов подвеса.
- ▶ Имеется возможность соединения светильников в линию.

TLGS06 LED

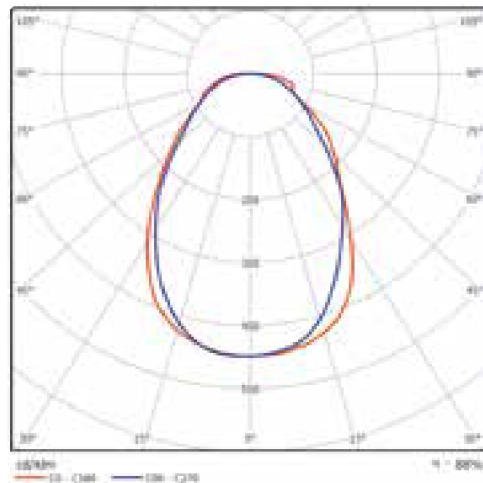

Корпус светильника TLGS LED



Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм		
	A	D	H
TLGS05	1275	110	72
TLGS06	1275	110	72
TLGS07	1625	110	72
TLGS08	1625	110	72

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**		Коды для заказа*			
				Стандарт		EM	
		OL	CL	OL	CL	OL	CL
TLGS05	22	2050	2100	86330	86347	86378	86385
TLGS06	44	4000	4150	86392	86408	86439	86446
TLGS07	29	2700	2800	86453	86460	86491	86507
TLGS08	57	5400	5600	86514	86521	86552	86569
Со сквозной проводкой							
TLGS05 T	22	2050	2100	86897	86958	86910	86972
TLGS06 T	44	4000	4150	87016	87078	87030	87092
TLGS07 T	29	2700	2800	87139	87191	87153	87214
TLGS08 T	57	5400	5600	87252	87313	87276	87337
С магистральной проводкой							
TLGS05 B	22	2050	2100	86927	86958	86941	87009
TLGS06 B	44	4000	4150	87047	87108	87061	87122
TLGS07 B	29	2700	2800	87160	87221	87184	87245
TLGS08 B	57	5400	5600	87283	87344	87306	87368

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр. 157.

Дополнительные принадлежности (изображения)



Комплект для подвеса арт. 01839
(на линию – 2N)



Скоба арт. 86576
(на линию – 2N)



Накладка декоративная арт. 86590
(на линию – N-1)



Скоба соединительная арт.86583
(на линию – N-1)



Крышка торцевая арт.86606
(на линию – 2шт)