




Конструкция

- ▶ Корпус — из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением.
- ▶ Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната.
- ▶ Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70-90, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- ▶ Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час.
- ▶ Датчики - опико-акустический (01), акустический (02), оптический (03).


Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Конференц-залы, выставочные помещения.
- ▶ Помещения общественного питания.
- ▶ Вокзалы, аэропорты.
- ▶ Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- ▶ Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- ▶ Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

TLR LED

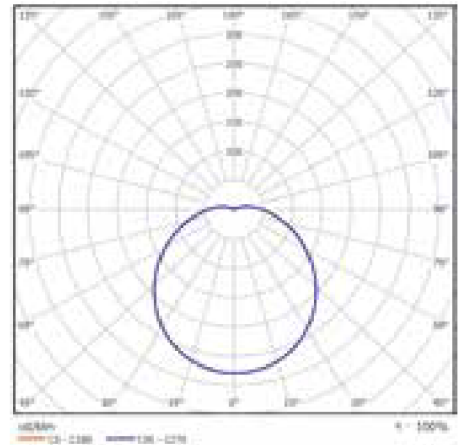

Корпус светильника TLK

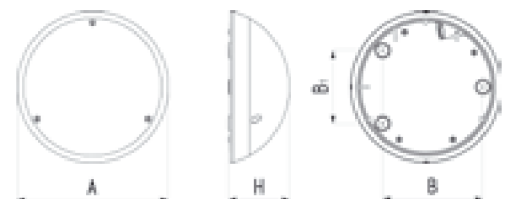

Корпус светильника TLR



Установка

- ▶ Крепятся на поверхность потолка, либо стены.

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм			Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
	A	B	H				
TLK01	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK02	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK03	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK04	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLR01	220	156	116,5	0,5	1	224x224x120	0,006
TLR02	220	156	116,5	0,5	1	224x224x120	0,006

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт***	Световой поток, лм***	Коды для заказа*		
			OL	оптико-акустический датчик (01)**	EM
TLK01	13	1 600	13936	13943	13950
TLK02	11	1 350	13967	13981	13998
TLK03	9	1 100	14025	14070	14100
TLK04	7	800	15268	15275	15343
TLR01	9	1 100	15367	15374	—
TLR02	7	800	15381	15398	—

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** Датчики – акустический (02), оптический (03) – по запросу.

*** См. стр. 157.